

# 深圳标准先进性评价细则

## 浴室柜

为对浴室柜产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本评价细则。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下：

### 一、 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- (一) 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；
- (二) 收集产品相关的认证项目和检测要求；
- (三) 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；
- (四) 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

### 二、 浴室柜产品标准评价

#### (一) 主要技术指标

梳理浴室柜产品指标项，在满足国家标准 **GB 24977**《卫浴家具》和深圳经济特区技术规范 **SZJG 52—2016**《家具成品及原辅材料中有害物质限量》等相关要求的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

1. **产品创新**，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；
2. **符合产业政策引导方向**；
3. **填补国内（国际）空白**，能够提升产品质量；
4. **严于国家行业标准**，质量提升明显；
5. **清洁生产**，材料选择、生产过程生态环保；
6. **产品安全健康环保**，维护人体安全，有利身体健康，  
加强环境保护；
7. **消费体验**，满足消费者实际需求，提升用户体验；
8. **行业特殊要求**，符合并高于产品所在行业的特殊要求，  
带动质量明显提升。

## **(二) 先进性判定标准**


先进性判定标准见表 1：

表 1 浴室柜产品先进性判定标准

序号	指标性质	关键指标项	指标先进值	检测方法	说明	
1	✓ 严于国家行业标准	表面涂层的可迁移元素/ (mg/kg) ≤	铅 (Pb)	25	GB/T 35607—2017 绿色产品评价家具	/
			镉 (Cd)	20		
			铬 (Cr)	15		
			汞 (Hg)	15		
			砷 (As)	10		
			锑 (Sb)	15		
			钡 (Ba)	金属件涂层：500； 其他部件涂层：300		
2	✓ 严于国家行业标准 ✓ 产品安全健康环保	整体家具挥发性有害物质/ (mg/m <sup>3</sup> ) ≤	甲醛释放量	0.04	GB/T 3560—2017 绿色产品评价家具	/
			总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放量	0.25		/
			苯释放量	0.04		/
			甲苯释放量	0.08		/
			二甲苯释放量	0.08		/
3		塑料	邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 的总量)/ (%) DBP≤0.001%； BBP≤0.001%； DEHP≤0.001%； DNOP≤0.001%； DINP≤0.005%； DIDP≤0.005%	GB/T 22048—2015 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定	/	
4	✓ 严于国家行业标准	产品外表木质部件24 h 吸水厚度膨胀率/ (%) ≤	5	GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法	/	
5	✓ 消费体验	产品耐水性	试验后,将试样(不需要擦干)放置在实验室内阴暗处,环境温度 (20±	GB 24977 卫浴家具	/	

序号	指标性质	关键指标项		指标先进值	检测方法	说明
				5) °C，温度 (65 ±5) %，72 h后不应出现明显涨边、起泡、锈迹、发霉现象。		
6		金属表面涂层	耐腐蚀	240 h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3 mm 以外，应无鼓泡产生	GB/T 13667.1—2015 钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架	/
				240 h 后，检查划道两侧 3 mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象		/
7		金属电镀层	抗盐雾	48 h, 1.5 mm以下锈点应不超过20点/dm <sup>2</sup> ，其中直径1.0 mm以上锈点不超过5点/dm <sup>2</sup> （距离边缘棱角2 mm以内的不计）	QB/T 3826—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法	/

### 三、 先进性评价程序

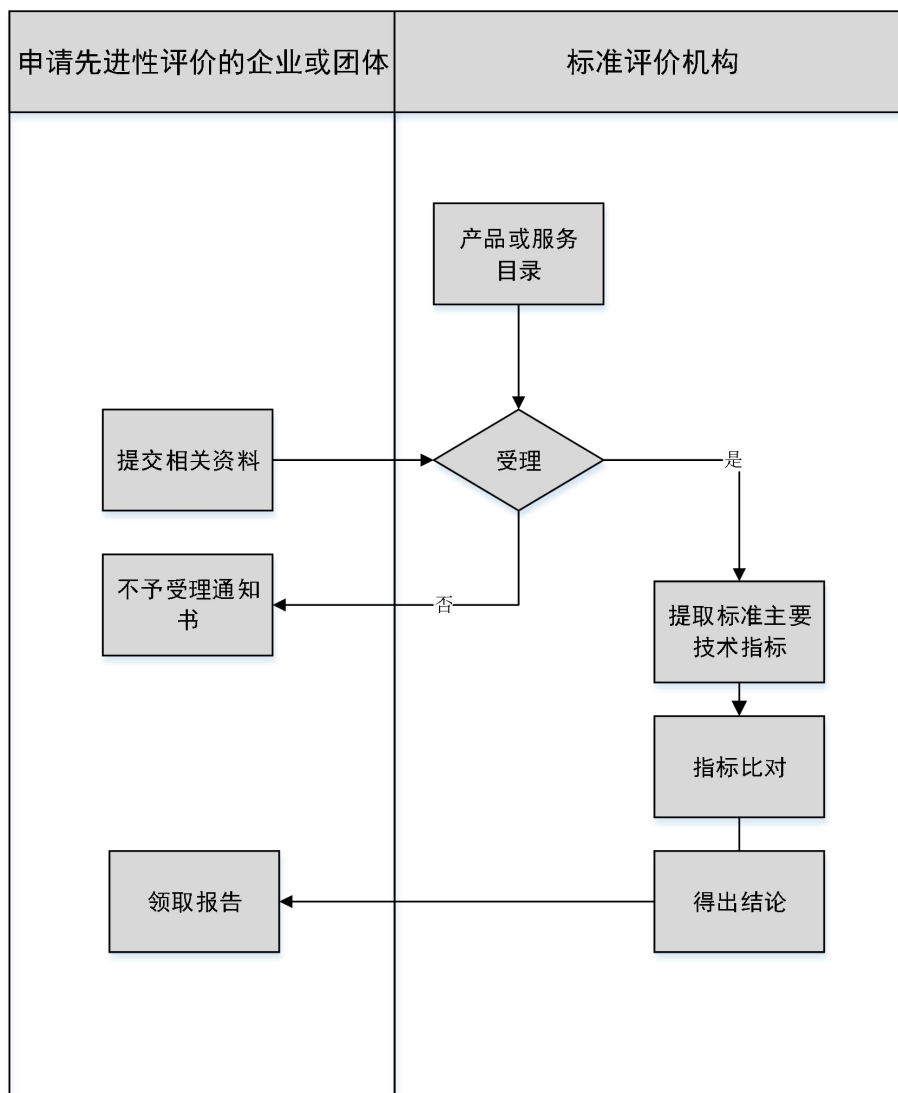

### 四、 实施日期

本细则自 2022 年 07 月 25 日起实施。

### 五、 发布机构

深圳市标准技术研究院。